

S-Way 6X2 480HP + INTARDER




DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	3.300 / 1.395
Longitud máxima	6.824
Ancho máximo sobre alas (cabina)	2.550
Altura total, sin carga	3.789
Voladizo trasero	778
Radio de giro	15.700

CAPACIDADES / PESOS (KG)

Peso total en vacío del vehículo	8.620
Peso en los ejes delanteros	5.360
Peso en los ejes traseros	3.260
Pesos bruto vehicular	26.000
Capacidad en el eje delantero	7.500
Capacidad en los ejes traseros	19.000
Carga útil	17.380
Peso bruto Vehicular combinado	45.000
5ta rueda	Jost JSK 37c de 185mm con placa de apoyo de 40mm

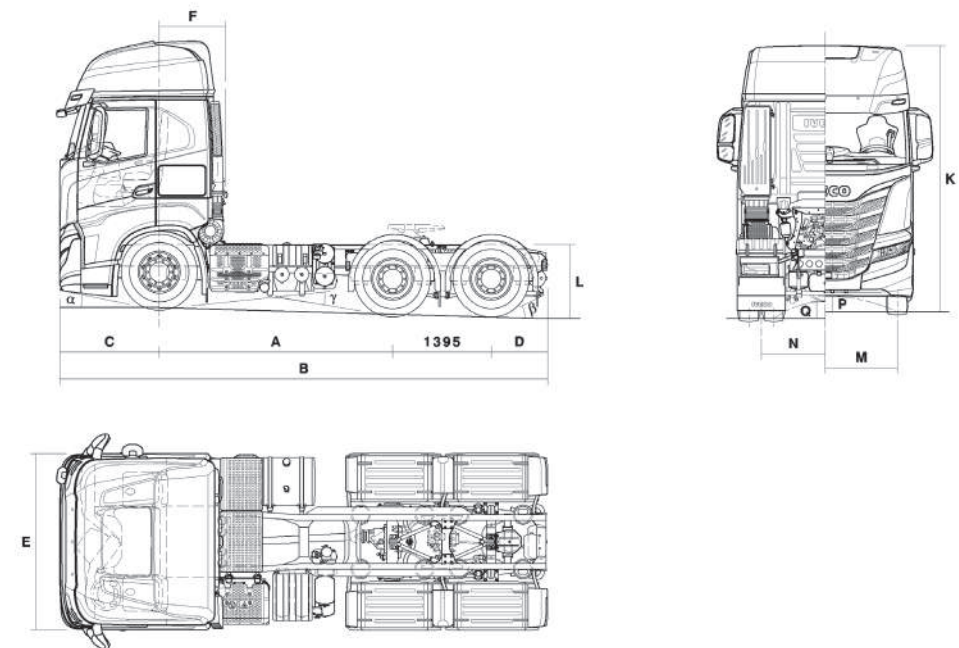

IVECO

S-Way 6X2 480HP + INTARDER



MOTOR

Motor	Cursor 13
Cilindrada (cm³)	12.882
Potencia	480 HP @ 1900 rpm
Torque	2200 Nm @ 1000 rpm
Número de cilindros	6
Norma de emisión	Euro V
Potencia freno de motor	306kW (410HP)

CAJA DE CAMBIOS


Tipo de caja	ZF Traxon Automatizada 12 vel
Modelo	I2TX 2420 TD
Instalación	Engine Flanged
Material	Aleación de aluminio
Peso en seco KG	265 (sin ralentizador)
Tipo de embrague	Embrague en seco automatizado ConAct
Torque máximo Nm	2.400
Nº marchas delanteras	12
Nº marchas reversa	2
Cambio	Electroneumático
Relación de eje trasero	1 = 3.08
Tracción	6x2
Relación de transmisión	1a 16,69 / 2a 12,92 / 3a 9,93 / 4a 7,67 / 5a 5,90 / 6a 4,57 / 7a 3,66 / 8a 2,83 / 9a 2,17 / 10a 1,68 / 11a 1,29 / 12a 1,00 / Ré1 15,54 / Ré2 15,54

OTROS

Cabina	AS techo alto
Neumáticos	295/80R22,5
Llantas	Aluminio
Tipo de suspensión	Neumatica
Depósito de combustible (L)	540
Depósito de AdBlue (L)	80
Tipo de frenos Del/tras	Discos
Sistema eléctrico	24V

EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

Aire acondicionado	SI
Sistemas ABS, ASR y ESC	SI
Control de carril, Control de distancia, AEBS	SI
Hill Holder	SI
Intarder caja de cambio ZF	SI
Sistema antirelanti	SI
Abatimiento de cabina servoasistido	SI
Refrigerador	SI
Neblineros	SI
Indicador Carga por Ejes	SI
Conector rem/semi 7 + 7 polos (serie)	SI
Sensores TPMS	SI

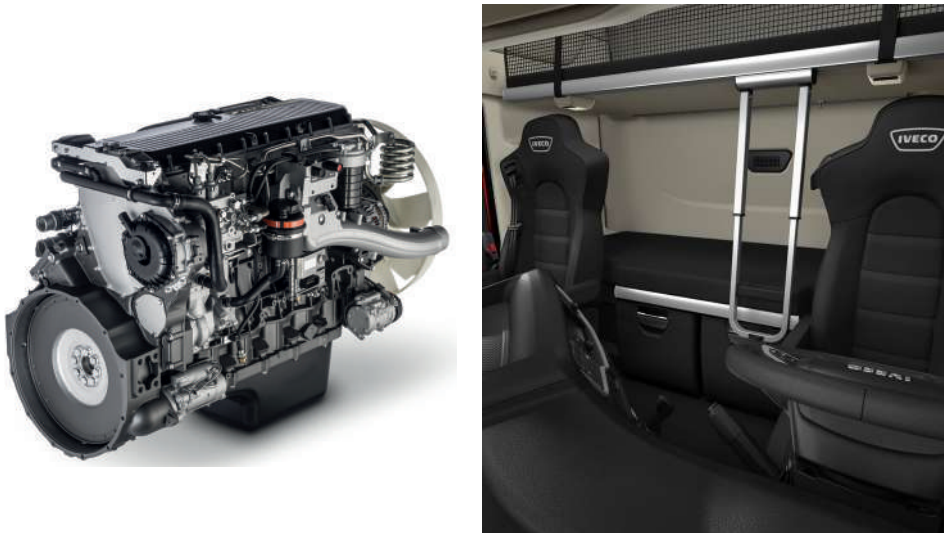

Iveco Chile se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías referenciales, pueden incluir opcionales.