



# TECTOR



## 11-190 Litera 4x2

### DIMENSIONES (mm)

|                                                 |   |               |
|-------------------------------------------------|---|---------------|
| Distancia entre ejes                            | A | 4815          |
| Longitud máxima                                 | B | 8591          |
| Altura total, sin carga                         | C | 2507          |
| Voladizo delantero                              | D | 1265          |
| Voladizo trasero                                | E | 2513          |
| Ángulo de ataque                                | F | 17°           |
| Ángulo de salida                                | G | 12°           |
| Altura plataforma de carga                      | H | 788           |
| Distancia entre eje delantero y final de cabina | I | 1180          |
| Ancho máximo delantero (con y sin retrovisores) | J | 2.158 / 2.691 |
| Ancho máximo trasero                            | K | 2.181         |
| Calibre delantero                               | L | 1.880         |
| Espacio libre delantero                         | M | 233           |
| Largo carrozable                                | N | 6136          |

### CAPACIDADES / PESOS (kg)

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| TARA                                  | 3.665  |
| Peso bruto total (PBT) (Diseño)       | 10.600 |
| Capacidad eje Delantero (Diseño)      | 3.380  |
| Capacidad eje Trasero (Diseño)        | 7.220  |
| Peso en orden de marcha eje delantero | 2.565  |
| Peso en orden de marcha eje trasero   | 1.100  |
| Carga útil                            | 6.935  |
| Peso bruto vehicular combinado        | 13.000 |

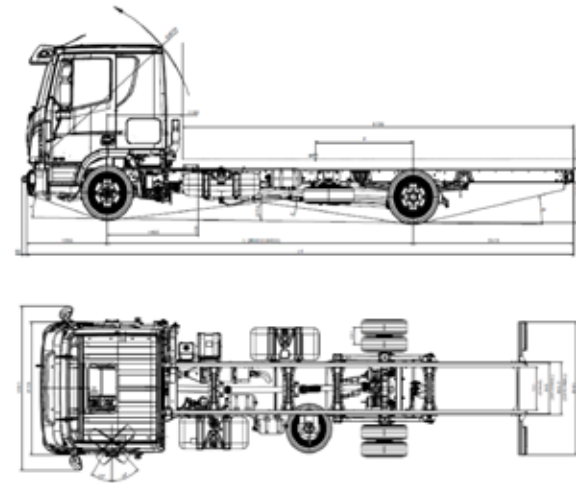

## MOTOR

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Motor               | Iveco FPT Nef 4 ID            |
| Cilindrada (cm³)    | 4.500                         |
| Potencia            | 188 CV (138 KW) @ 2500 rpm    |
| Torque              | 610Nm @ 1350 - 2100 rpm       |
| Número de cilindros | 4                             |
| Norma de emisión    | Euro V                        |
| Freno motor         | Freno de escape tipo mariposa |

## TRANSMISIÓN

|                                     |                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Transmisión - marca / modelo        | Eaton 6206 B                                                               |
| Tipo / número de marchas            | Mecánica de 6 marchas + reversa                                            |
| Relación de transmisión             | 1a 6,195 / 2a 3,391 / 3a 2,079 / 4a 1,333 / 5a 1,000 / 6a 0,729 / Ré 5,690 |
| Embrague - diámetro / tipo de disco | 362 mm (14,25") / Tipo Push – Satche                                       |
| Tipo / accionador                   | Monodisco seco con accionamiento hidráulico                                |
| Relación eje trasero                | l = 4,55                                                                   |
| Tracción                            | 4x2                                                                        |

## EJES

|                        |                                                                                         |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Delantero Marca/Modelo | Dana 8K                                                                                 |
| Tipo                   | Viga rígida de acero forjado con perfil en "I", con cubos de rueda lubricados con grasa |
| Trasero Marca/Modelo   | Dana / S16-130                                                                          |
| Tipo                   | Portante, relación diferencial simple                                                   |

## EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Aire acondicionado                             | SI |
| Escotilla de techo manual                      | SI |
| Radio USB + Bluetooth                          | SI |
| Alzavidrios eléctricos                         | SI |
| Asiento del conductor con suspensión neumática | SI |
| Asiento tipo banqueta 2 plazas                 | SI |
| Sistemas ABS y EBL                             | SI |
| Velocidad crucero                              | SI |
| Certificación Cabina ECE                       | SI |

## OTROS

|                             |                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------|
| Cabina                      | Larga - Techo bajo - Litera             |
| Neumáticos                  | 235/75R17.5                             |
| Tipo de suspensión          | Mecánica                                |
| Depósito de combustible (L) | 150 + 150                               |
| Depósito de AdBlue (L)      | 27                                      |
| Tipo de frenos Del/tras     | Tambor Tipo S-cam con ajuste automático |
| Sistema eléctrico           | 24v                                     |



Iveco Chile se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías referenciales, pueden incluir opcionales.