

TECTOR

24-280 6x2






DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	A	5.175
Longitud máxima	B	9.776
Altura total, sin carga cabina corta/techo bajo	D	2.854
Ángulo de ataque	F	20°
Distancia mínima equipamiento - cabina corta	G	570
Radio de giro		17.670
Espacio libre delantero	O	259
Espacio libre trasero	N	238
Voladizo trasero		2.015
Largo carrozable		8.000
Ancho máximo delantero (sin retrovisores)		2.400

CAPACIDADES / PESOS (kg)

TARA	6.960
Peso bruto total (PBT) (Diseño)	25.100
Capacidad eje delantero (Diseño)	7.100
Capacidad ejes traseros (Diseño)	18.000
Peso en orden de marcha eje delantero	3.410
Peso en orden de marcha ejes traseros	3.550
Carga útil (Diseño)	18.140
Peso bruto vehicular combinado	33.000

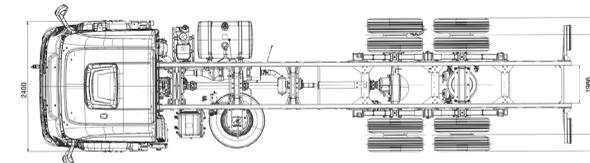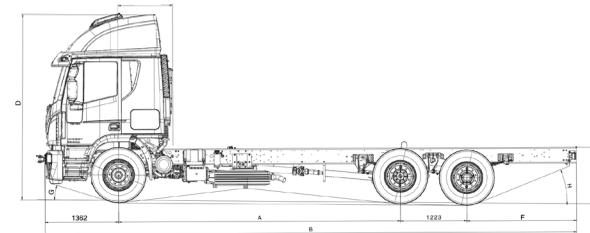

TECTOR 24-280 6x2



MOTOR

Motor	Iveco FPT Nef 6 ID
Cilindrada (cm ³)	5,880
Potencia	279 CV (205 KW) @ 2500 rpm
Torque	950Nm @ 1250 - 1850 rpm
Número de cilindros	6
Norma de emisión	Euro V
Freno motor	Freno de escape de válvula de mariposa en escape / accionamiento electroneumático.

TRANSMISIÓN

Transmisión - marca / modelo	Eaton FS 6406 B
Tipo / número de marchas	Mecanica / 6 marchas de frente y 1 de reversa
Relación de transmisión	1a 8,03 / 2a 5,06 / 3a 3,09 / 4a 1,96 / 5a 1,31 / 6a 1,00 / Ré 7,70
Embrague - diámetro / tipo de disco	380mm (15") / Tipo pull
Tipo / accionador	Monodisco seco con accionamiento hidráulico
Tracción	6x2
Relación eje trasero doble velocidad	I = 4.10 / 5.59

EJES

Delantero Marca/Modelo	IVECO/5872/I con rodamientos de cubo lubricados con aceite
Tipo	Viga rígida de acero forjado de sección "I"
Trasero Marca/Modelo	Meritor / MS 23 - 245
Tipo	Portante, diferencial con doble reducción par cónico

EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

Aire acondicionado	SI
Sistemas ABS y EBL/EBD	SI
Escotilla de techo manual	SI
Radio más CD con RDS	SI
Asiento del conductor con suspensión neumática	SI
Asiento tipo banqueta 2 plazas	SI
Alzavidrios eléctricos	SI
Dirección ZF	SI
Velocidad crucero	SI

OTROS

Cabina	Cabina Corta, Techo Bajo
Neumáticos	275/80 R 22,5
Tipo de suspensión	Mecánica
Depósito de combustible (L)	275
Depósito de AdBlue (L)	27
Tipo de frenos Del/tras	Tambor
Sistema eléctrico	24v



Iveco Chile se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías referenciales, pueden incluir opcionales.