




X-WAY 460 6x2 GNL

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	A	3800
Longitud máxima	B	7430
Ancho máximo (cabina)	E	2550
Distancia entre eje delantero al final de cabina (incl. filtro)	F	960
Altura trasera sin carga	L	1107
Voladizo delantero	C	1410
Voladizo trasero	D	870
Distancia mínima al suelo (delantera)	P	316
Distancia mínima al suelo (trasera)	Q	240
Altura total, sin carga	K	3929
Rodadura delantera	M	2044
Rodadura trasera	N	1820
Ángulo de ataque	α	14°
Ángulo de salida	β	27°
Radio de giro		7.65

CAPACIDADES / PESOS (KG)

Peso total en vacío del vehículo	9063
Peso en los ejes delanteros	5564
Peso en los ejes traseros	3499
Pesos bruto vehicular (Diseño)	27500
Capacidad en el eje delantero (Diseño)	7500
Capacidad en el (los) eje (s) trasero (s) (Diseño)	20000
Peso Bruto Vehicular Combinado	45.000
5ta rueda	Jost JSK 37c de 225mm Sin placa de apoyo

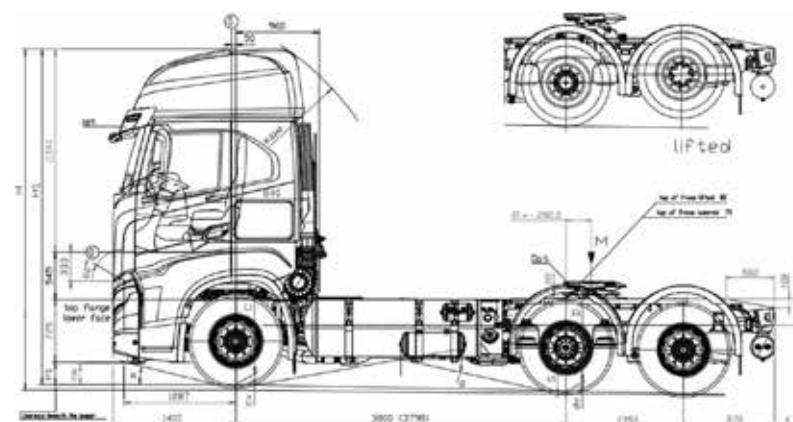

IVECO

MOTOR

Motor	Cursor 13
Cilindrada (cm3)	12.900
Potencia	460 CV (338 KW) @ 1900 rpm
Torque	2000 Nm @ 1100 rpm
Número de cilindros	6
Norma de emisión	Euro VI E
Ciclo Otto	4 válvulas por cilindro

CAJA DE CAMBIOS

Tipo de caja	ZF Traxon Automatizada 12 vel
Modelo	ZF 12 TX-2010 TO
Instalación	Engine Flanged
Material	Aleación de aluminio
Peso en seco KG	253 (sin retarder)
Tipo de embrague	Embrague en seco automatizado ConAct
Torque máximo Nm	2000
Nº marchas delanteras	12 / Over Drive
Nº marchas reversa	2
Cambio	Electroneumático
Relación de eje trasero	I = 3,7

EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado	SI
Hill Holder	SI
Modo Rocking - Maniobras de Precisión	SI
Sistema Antiralentí	SI
Ecoswitch	SI
Refrigerador	SI
Indicador de carga por ejes	SI
Sensor TPMS	SI
Luces Halógenas	SI
Neblineros	SI
Abatimiento de cabina manual	SI
Espejos eléctricos calefactados	SI

SEGURIDAD

AEBS - Sistema de Freno de emergencia Avanzado	SI
ESC - Control de Estabilidad Antivuelco	SI
EBS - Distribución electrónica de frenado	SI
ACC - Control Crucero Adaptativo	SI
LDWS - Detector Cambio de Carril	SI
Colapsable según norma ECE	SI

EJES


Delantero	5890/D OFF
Trasero	MS17X-EVO

DEP. COMBUSTIBLE

Derecho	540 LT / 197 KG
Izquierdo	540 LT / 197 KG

OTROS

Cabina	AS Techo alto 1 Litera
Neumáticos	295/80R22.5
Llantas	Aluminio
Tipo de suspensión tras	Neumática
Tipo de suspensión Del.	Mecánica
Tipo de frenos Del/tras	Discos
Sistema eléctrico	24V

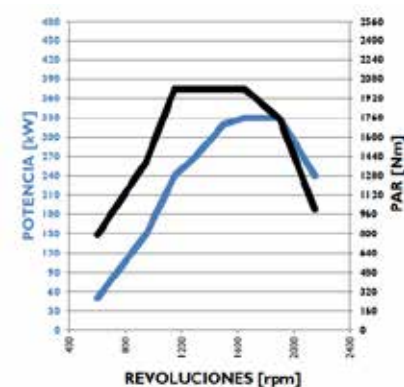

Iveco Chile se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías referenciales, pueden incluir opcionales.