




TECTOR 24-280 6X2

DIMENSIONES (mm)

Distancia entre ejes	5.175
Longitud máxima	10.317
Ancho máximo delantero (sin retrovisores)	2.400
Altura total, sin carga	2.880
Voladizo trasero	2.010
Largo carrozable	7.332
Radio de giro	17.670

CAPACIDADES / PESOS (kg)

TARA	6.960
Peso bruto total (PBT)	25.100
Peso ejes delanteros	7.100
Peso ejes traseros	18.000
Carga útil	18.140
Peso bruto vehicular combinado	33.000

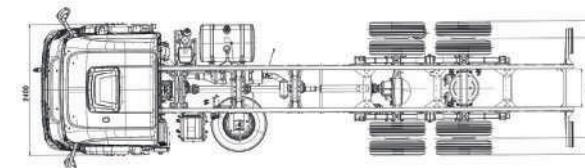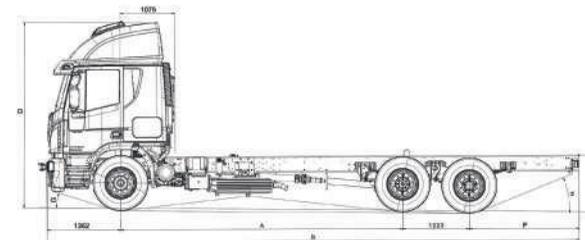

MOTOR

Motor	Iveco FPT Nef 6 ID
Cilindrada (cm ³)	5,880
Potencia	280HP @ 2500 rpm
Torque	950Nm @ 1250 - 2100 rpm
Número de cilindros	6
Norma de emisión	Euro V
Freno motor	Freno de escape de válvula de mariposa en escape / accionamiento electroneumático.

TRANSMISIÓN

Transmisión - marca / modelo	Eaton FS 6406 B.
Tipo / número de marchas	Mecanica / 6 marchas de frente y 1 de reversa.
Relación de transmisión	1a 8,03 / 2a 5,06 / 3a 3,09 / 4a 1,96 / 5a 1,31 / 6a 1,00 / Rè 7,70
Embrague - diámetro / tipo de disco	380mm (15") / Tipo pull.
Tipo / accionador	Monodisco seco con accionamiento hidráulico.
Tracción	6x2
Relación eje trasero	l = 4.10 / 5.59

OTROS

Cabina	Cabina corta techo bajo
Neumáticos	275/80 R 22,5
Tipo de suspensión	Mecanica
Depósito de combustible (L)	275
Depósito de AdBlue (L)	27
Tipo de frenos Del/tras	Tambor
Sistema eléctrico	24v

EQUIPAMIENTO Y SEGURIDAD

Aire acondicionado	SI
Sistemas ABS y EBL/EBD	SI
Escotilla de techo manual	SI
Radio mas CD con RDS	SI
Asiento del conductor con suspensión neumatica	SI
Hill Holder	NO
Asiento tipo banqueta 2 plazas	SI
Alzavidrios electricos	SI
Neblineros	NO
Dirección ZF	SI



Iveco Chile se reserva el derecho de cambiar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías referenciales, pueden incluir opcionales.